



VERSIUNI DISPONIBILE:

	NW.GS.79.xx.AKy	NW.GS.85.xx.AKy	NW.GS.89.xx.AKy	NW.GS.93.xx.AKy	NW.GS.97.xx.AKy	NW.GS.11.xx.AKy
LUNGIME PODEA - UȘĂ OSCILANTĂ AKZ (Lp)	7.935 mm	8.535 mm	8.885 mm	9.285 mm	9.665 mm	10.685 mm
LUNGIME PODEA - UȘI COMBI AKD (Lp)	7.988 mm	8.588 mm	8.938 mm	9.338 mm	9.718 mm	10.738 mm
DISTANȚĂ CUI CUPLARE - CENTRU AXE (WB)	5.250 mm	5.850 mm	6.200 mm	6.600 mm	6.980 mm	7.680 mm
UNGHI MAXIM DE BASCULARE	48,3°	49,1°	47,0°	44,7°	42,8°	43,2°
VARIANTĂ BENĂ	INĂLȚIME INTERNĂ (Hw)	Volum util (mc)	Volum util (mc)	Volum util (mc)	Volum util (mc)	Volum util (mc)
AKZ (ușă oscilantă)	1.500	29,2	-	-	-	-
	1.600	31,1	33,5	34,9	-	-
	1.700	33,1	35,6	37,1	38,7	40,3
	1.800	35,0	37,7	39,3	41,0	42,7
	1.900	37,0	39,8	41,5	43,3	45,1
	2.000	39,0	42,0	43,7	45,6	47,5
	2.100	41,0	44,0	45,9	47,9	49,9
	2.200	42,9	46,2	48,1	50,2	52,3
AKD (uși combi)	1.800	37,1	39,8	41,4	43,2	44,9
	1.900	39,3	42,1	43,8	45,7	47,4
	2.000	41,5	44,4	46,1	48,1	50,0
	2.100	43,6	46,7	48,6	50,7	52,6
	2.200	45,8	49,1	51,0	53,2	55,2
	2.300	48,0	51,4	53,4	55,7	57,9

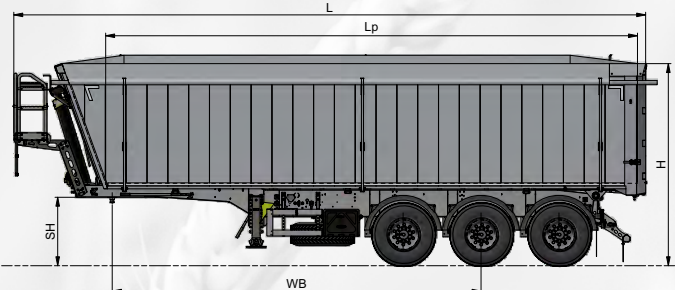

Lățime internă benă (Sw)	2.480		
Inălțime de cuplare (SH)	1.150	1.200	1.250
Inălțime internă benă (Hw)	Inălțime totală (H)		
1.500	2.750	2.800	2.850
1.600	2.850	2.900	2.950
1.700	3.000	3.050	3.100
1.800	3.150	3.200	3.250
1.900	3.200	3.250	3.300
2.000	3.300	3.350	3.400
2.100	3.400	3.450	3.500
2.200	3.500	3.550	3.600
2.300	3.600	3.650	3.700

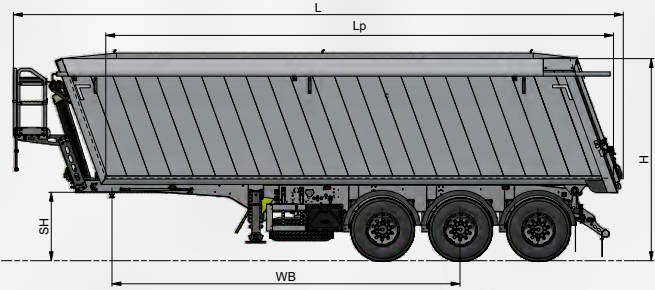

OTTO Trailer srl
 Bd. I.C. Bratianu - 250, 900316, Constanta
 +374 085 888
 office@otto-trailer.ro
 www.otto-trailer.ro



www.otto-trailer.ro



Optimizarea soluțiilor de transport

**Semiremorci basculabile
transport mărfuri vrac**



Avantaje TRAILIS:

- ✓ Robustă
- ✓ Echipare optimă
- ✓ Stabilitate excepțională

SEMIREMORCI BASCULABILE CU BENĂ ALUMINIU

PRELATĂ RANFORSATĂ

Prelată de bază: Mehler Polymar 8205 - 680 g/m².

Ranforsare prelată: Mehler Polymar 8556 - 900 g/m².

Design optim din punct de vedere al ranforsării și configurației.

Prelată rulabilă lateral cu bară aluminiu și fixare cu curele și clicheți.

ȘASIU REALIZAT DIN OȚEL S700

Șasiu rigid ce îmbunătățește stabilitatea în timpul basculării și caracteristicile de tracțiune.

Prin folosirea șasiului “gât de lebădă”, centru de greutate este mai coborât cu 80-130 mm.

Protecție anti-corozivă prin vopsire sau galvanizare termică.

Structură șasiu sudată robotizat.

SCENĂ DE LUCRU DIN ALUMINIU

Platformă de lucru frontală în construcție ușoară, din aluminiu, montată pe șasiu.

CILINDRU BASCULARE

Cilindru basculare Hyva sau Binotto, cu presiune minimă de lucru 190 bari.

Furtun conectare hidraulică.

SISTEM DE RULARE

Axe rulare de 9 to, furnizori SAF, BPW sau JOST.

Modulatoare pneumatice de ultimă generație (Knorr sau Wabco).

TPMS (sistem monitorizare presiune anvelope).

SISTEM ILUMINARE

Instalație electrică 24 V.

Sistem iluminare complet LED, cu semnalizare dinamică.

Lămpi marșarier suplimentare.

BENĂ ALUMINIU

Variante multiple, cu volume utile cuprinse între 26 mc și 64 mc.

Ramă superioară ranforsată.

Podea realizată dintr-o singură foaie de aluminiu.

Plăci aluminiu de ranforsare / uzură montate pe pereții laterali, înspre spate.

Benă cu profile aluminiu sudate complet în interior, robotizat.

Elementele de aluminiu utilizate sunt de înaltă calitate, având clasă ridicată de rezistență la abraziune.



DESCHIDERE SPATE

Ușă spate cu deschidere oscilantă sau 2 uși egale cu deschidere combi (oscilantă și laterală la 270°).

Șuber descărcare controlată cu lățime 380 mm.

Închidere la nivelul podelei cu 4 cârlige și suplimentar cu 2 bare exterioare, pentru ușile combi.

Posibilitate montaj rapid tub descărcare controlată.



BARĂ PROTECȚIE SPATE

Înălțimea barei de la sol de 700 mm, pentru înălțimi de cuplare de 1.200 și 1.250 mm.

Forță de ridicare de numai 8 kg.

Opțional cu ridicare pneumatică cu control automat sau manual.

