

HTD 30

Accesorii compatibile

Șasiu



Ochet de cuplare pivotant, Ø 40/50 mm



Proțap reglabil în lungime



Cadru exterior galvanizat și vopsit în culoare RAL



Punct ancorare exterior, capacitate de 3 to.



Inel de ancorare exterior, capacitate de 6 to.



Inel ancorare încastrat, cu o capacitate de 10 to.



Stâlpi detașabili amplasați pe partea frontală a șasiului, împreună cu panouri de avertizare.



Buzunare pentru stâlpi integrate în cadrul exterior.



Covor cauciuc pe podea



Brațe pentru extensie laterală până la 3 m.



Pachet extensie laterală la 3 metri – console rabatabile și scânduri din lemn tratat.



Panouri de avertizare depășire gabarit extensibile, prevăzute cu sistem de iluminare.



Alveole roți



Șine pentru asigurarea încărcăturii.

Hidraulică / Rampe


Sistem electric / Iluminare



Cuplare Duomatic



Cuplare 2 x 7 pini



Proiectoare de lucru.



Conectare cu ștecher 1 x 7 pini și 1 x 4 pini, inclusiv cabluri



Proiectoare suplimentare marșarier cu LED



Rampe duble cu unghi de urcare de 8°



Rampe de încărcare pe întreaga lățime, acoperire cu lemn.




Rampe de încărcare pe întreaga lățime, acoperire cu plasă metalică.



Picioare de sprijin hidraulice consolă spate



Covor cauciuc antiderapant pentru rampe

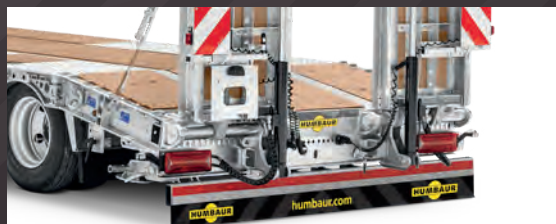

Rampe monobloc, prevăzute cu sistem hidraulic de ridicare

DATE TEHNICE

REMORCĂ JOASĂ CU PROȚAP ROTATIV 30 to, 3 AXE HTD 30



HTD 30 platformă joasă cu alveole



HTD 30 platformă joasă

HTD 30
ȘI MULTE ALTELE

www.otto-trailer.ro/transport@humbaur

HTD 30 DATE TEHNICE

Model	HTD 30 platformă joasă	HTD 30 platformă joasă cu alveole	HTD 30 platformă joasă și suspensie mecanică	HTD 30 platformă dreaptă
Masă maximă admisă (kg)	24000* / 30000**	24000* / 30000**	24000* / 30000**	24000* / 30000**
Dimensiuni (L x l x h) (mm)	10 800 x 2 540 x 3 800	10 800 x 2 540 x 3 800	10 800 x 2 540 x 3 810	10 800 x 2 540 x 3 830
Lungime platformă joasă incl. suprafață înclinată spate (mm)	6500x2540	6500x2540	6500x2540	8550x2540
Sarcină utilă (kg)	17 700* / 23700**	17300* / 23300**	17700* / 23700**	17300* / 23300**
Înălțime de încărcare (mm)	890	890	900	920
Unghi de încărcare (grade)	10	10	10	10
Roți	12 buc. 235/75 R17,5	12 buc. 235/75 R17,5	12 buc. 235/75 R17,5	12 buc. 235/75 R17,5

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice. Toate dimensiunile indicate sunt orientative și se referă la vehiculul de serie, fără echipamente opționale. Echipamentele suplimentare influențează masa proprie și sarcina utilă.

* Masa totală maximă autorizată pentru încărcături divizibile, fără autorizație specială.

** Masa totală maximă autorizată pentru încărcături indivizibile, cu autorizație specială emisă conform § 70 SNVZO.

HTD 30 echipare standard

SISTEM DE RULARE

Axe SAF pentru remorci joase, echipate cu sistem de frânare cu came în „S” (S-cam) de tip închis (opțional: axe cu suspensie pe arcuri lamelare parabolice). Ansamblu de suspensie pneumatică, prevăzută cu funcție de ridicare și coborâre, care acționează asupra grupului de axe din spate (opțional: suspensie pe arcuri lamelare parabolice).

ROȚI

12 anvelope, dimensiunea 235/75 R17,5, producători consacrați, în funcție de disponibilitatea producătorului.

SISTEM DE CUPLARE

Proțap rotativ cu lungimea de 1.800 mm, echipat cu ochet de remorcă Ø 40 mm (sau Ø 50 mm), înclinat la 8°, și bușe Silentblock cu întreținere redusă.

ELECTRICĂ

Sistem complet de iluminare cu LED, compatibil Multivoltage (12–24 V), prevăzută cu lămpi laterale de gabarit cu semnalizare intermitentă și lămpi spate multifuncționale, rezistente la șocuri și vibrații, protejate în bara de protecție, inclusiv cablu de conectare cu 15 pini.

ASIGURAREA ÎNCĂRCĂTURII

Ladă de depozitare amplasată în partea frontală superioară a platformei, prevăzută cu capac rabatabil, dimensiuni aprox. 700 x 810 x 140 mm (L x l x h). Pachet de buzunare pentru stâlpi în cadrul exterior - 2 perechi 90 x 50 mm în platforma înaltă și 4 perechi în platforma joasă. 4 perechi de inele de ancorare încastrate, cu capacitate de tracțiune de 10 t, în platforma joasă. 2 perechi de inele de ancorare încastrate, cu capacitate de tracțiune de 10 t, în platforma înaltă. 2 perechi de puncte de ancorare de 3 t, montate pe cadrul exterior. 4 perechi de puncte de ancorare de 2 t, amplasate deasupra decupajelor pentru roți ale axelor a doua și a treia.

RAMPE

Rampe monobloc galvanizate la cald, prevăzute cu suprafață de rulare din lemn de esență moale cu grosimea de 50 mm, tratată prin impregnare și acoperită cu strat protector, translație laterală și echipate cu arcuri de asistare montate vertical, pentru o manevrare ușoară. Blocarea rampelor se realizează prin intermediul unui întinzător și al unui opritor de siguranță.


ȘASIU

Construcție sudată robustă din oțel cu granulație fină de înaltă rezistență, prevăzută cu traverse continue pentru o stabilitate maximă, decupaje pentru roți deasupra roților din spate, colțuri frontale teșite și șine de urcare amplasate pe rampa posterioară, pentru un nivel maxim de siguranță în timpul operațiunilor de încărcare și descărcare. Cadrul șasiului și ansamblul proțapului sunt galvanizate la cald prin imersie. Podea realizată din lemn de esență moale cu grosimea de 50 mm, tratată prin impregnare și acoperită cu strat protector. Protecție laterală rabatabilă, marcate reflectorizante de contur pe laterale și în partea din spate, apărători de noroi semicirculare din material plastic în partea frontală, apărători de noroi drepte din oțel cu sistem antistropire în partea din spate și 2 cale roți cu suporturi de fixare. 2 picioare de sprijin rabatabile, amplasate în partea din spate, pe stânga și pe dreapta vehiculului. Coroană de rotire cu rulmenți cu bile, cu necesar redus de întreținere. Rezervor de aer din oțel.

REMORCĂ JOASĂ CU PROȚAP ROTATIV 30 to. 3 AXE HTD 30



Robust, fiabil
și economic



Transportul greu, făcut ușor –
REMORCILE ȘI SEMIREMORCILE HUMBAUR

- Ușor de operat
- Utilizare îndelungată
- Transport în siguranță
- Economii pe termen lung



La telefon +40(0) 727 488 880 sau prin e-mail la info@otto-trailer.ro



Acest pliant, precum și multe alte materiale informative sunt disponibile și online pe www.otto-trailer.ro


CONCEPUT PENTRU UN
TRANSPORT FĂRĂ
COMPROMISURI.



REMORCĂ JOASĂ CU PROȚAP ROTATIV 30 to. 3 AXE **HTD 30**

HIGH LIGHTS

Un model clasic, disponibil cu platformă de încărcare cu gât de lebădă coborât sau cu platformă dreaptă. Platforma dreaptă, echipată opțional cu sisteme de blocare Twistlock, este ideală pentru transportul containerelor. Varianta cu gât de lebădă coborât oferă un punct de sprijin suplimentar în zona de tranziție, facilitând încărcarea și transportul vehiculelor pe roți sau pe șenile. Partea din spate a remorcii poate fi sprijinită și coborâtă pentru încărcare, iar accesul utilajelor se realizează în siguranță prin intermediul rampelor robuste de încărcare.

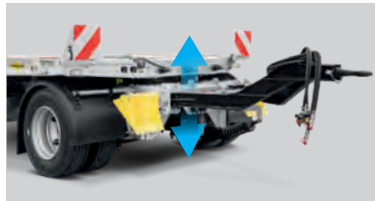

Proțapul poate fi reglat în trei poziții de înălțime, permițând adaptarea optimă la diferite vehicule tractoare.

HTD 30 cu balcon coborât și alveole pentru roți



Numeroase puncte de ancorare sunt disponibile pentru asigurarea încărcăturii în funcție de cerințele fiecărei aplicații.



UȘOR DE OPERAT

Fiecare comandă este exact acolo unde trebuie. Încărcați rapid și porniți imediat la drum.

- Unghi de urcare foarte redus
- Întinzătoare ușor de utilizat
- Puncte de ancorare cu fixare în poziție

UTILIZARE ÎNDELUNGATĂ

HTS 30 este proiectat pentru o durată de viață îndelungată – susținem această promisiune printr-o garanție de 10 ani împotriva perforării prin coroziune.

- Protecție anticorozivă prin galvanizare la cald
- Stabilitate ridicată datorită cadrului robust
- Calitate superioară a execuției și a componentelor



Inelele laterale de ancorare rămân fixe în orice poziție dorită, fiind astfel ușor accesibile și de pe platforma de încărcare.



Disponibilă și în variantă cu platformă dreaptă. Containerele ISO de 10 și 20 pot fi transportate.



HTD30 cu balcon coborât

TRANSPORT ÎN SIGURANȚĂ

Încărcătura este transportată în siguranță. Comportamentul remorcii în timpul deplasării este stabil. Porniți la drum cu încredere și ajungeți în siguranță la destinație!

- Siguranță sporită a încărcăturii datorită numeroaselor puncte de ancorare.
- Asigurare suplimentară a încărcăturii prin inele de ancorare opționale, montate pe cadrul exterior.
- Comportament rutier sigur datorită înălțimii reduse a platformei de încărcare.



ECONOMII PE TERMEN LUNG

Un HTD 30. Accesoriile potrivite. Tot ce aveți nevoie!

- Accesorii compatibile cu întreaga gamă de modele
- Proțap reglabil pe trei poziții de înălțime
- Construit să reziste o viață



Lățimea rampelor de încărcare poate fi reglată rapid, mecanic sau, opțional, hidrolic.



Unghiul de urcare extrem de redus, de numai 10°, face ca încărcarea pe rampele cu lungimea de 3,15 m să fie simplă și sigură.

Rampele se fixează rapid și sigur prin intermediul întinzătoarelor cu acționare facilă.



HTD 30 cu alveole

Se adaptează rapid la diferite domenii de utilizare.



Lățirea platformei se realizează simplu, cu ajutorul consolelor rabatabile.



Alveolele pentru roți pot fi descoperite rapid și ușor, în funcție de necesități. Spațiul generos de depozitare permite păstrarea în condiții optime a scândurilor de acoperire.

